


WDF IM NEUBAU

1 Sockel ohne Unterkellerung

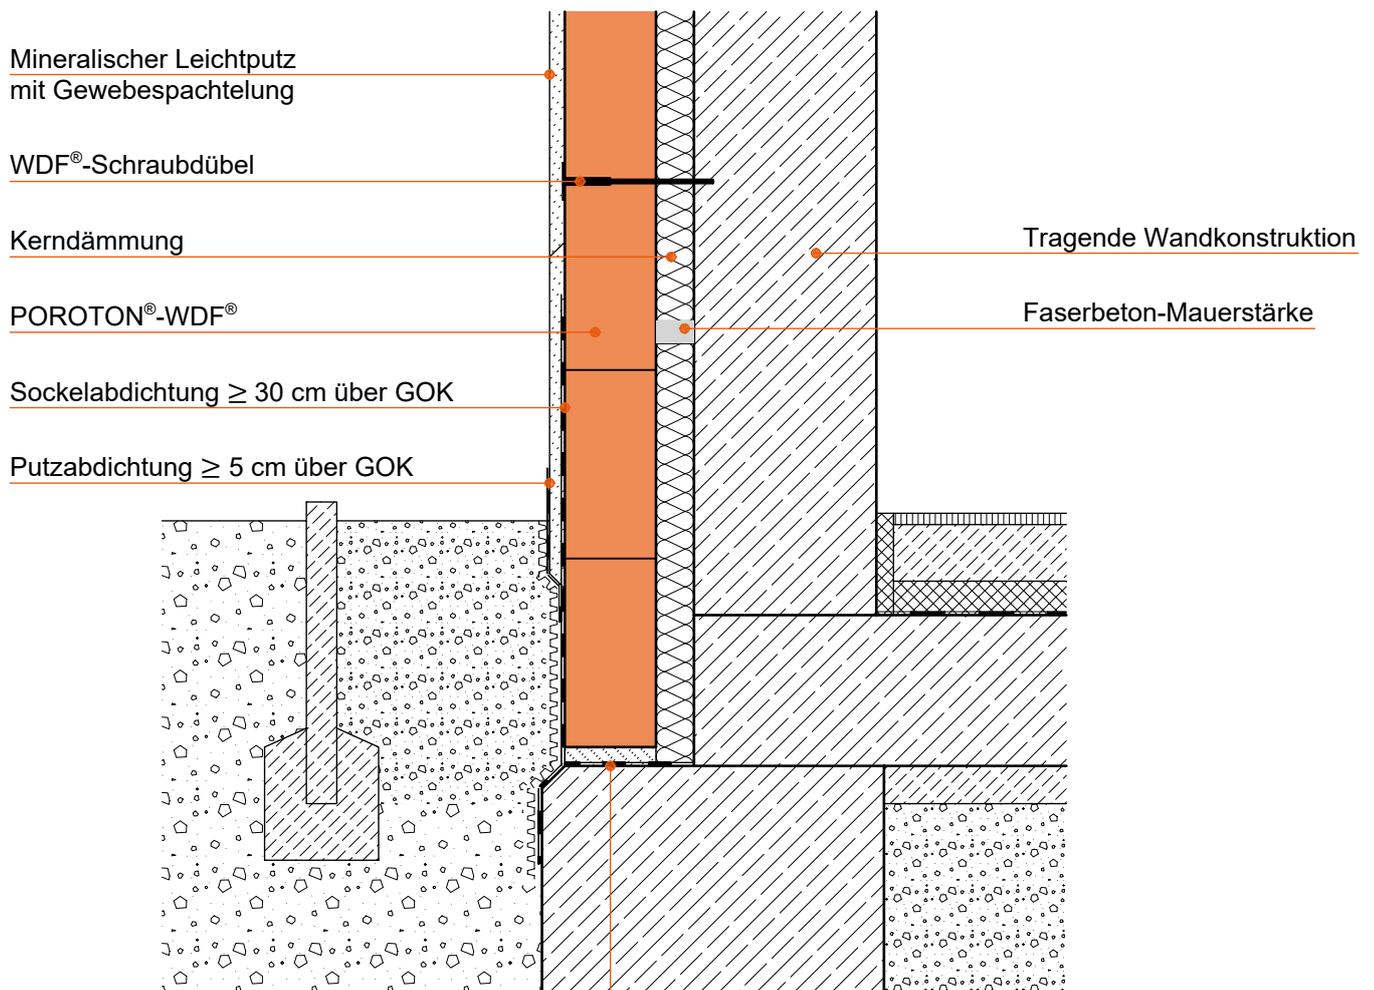

Mineralischer Leichtputz
mit Gewebespachtelung

WDF®-Schraubdübel

Kerndämmung

POROTON®-WDF®

Sockelabdichtung ≥ 30 cm über GOK

Putzabdichtung ≥ 5 cm über GOK

Tragende Wandkonstruktion

Faserbeton-Mauerstärke

Horizontalabdichtung (z.B. R500)
und Ausgleichsschicht aus Mauermörtel
mind. M5

Bei dieser Detailzeichnung handelt es sich um eine Systemzeichnung und allgemeinen Planungsvorschlag. Sie ist nicht für alle Bauvorhaben allgemeingültig. Der Planer / Verarbeiter ist für die Prüfung der Anwendbarkeit und Vollständigkeit verantwortlich. Es gelten die allgemein gültigen Vorgaben der DIN-Normen.