


# Redbloc-U8



- Systemwand aus Planziegel-U8
- nach Zulassung des Instituts für Bautechnik Berlin (beantragt)
- Rohdichteklasse 0,75

Für den Einfamilien-, Doppel- und Reihenhausbau. Schalltechnisch regelmäßig nicht geeignet für sonstige Gebäude mit baurechtlichen Anforderungen an die Schalldämmung zwischen fremden, schutzbedürftigen Räumen bzw. Nutzungseinheiten, z. B. Gebäude mit mehreren Wohnungen oder Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung.

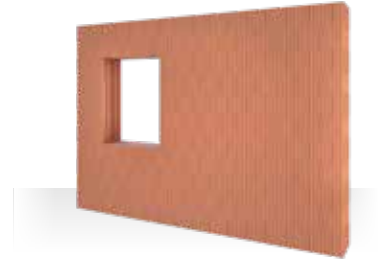

<b>Bezeichnung</b>	<b>Redbloc-U8-365</b>
<b>Wanddicke</b>	<b>36,5 cm</b>
<b>Materialverbrauch</b>	
<b>Einzelsteinformat</b>	<b>12 DF</b>
<b>Länge × Breite × Höhe</b>	<b>248 × 365 × 249 mm</b>
Verbrauchsangabe für Redbloc-Montagekleber: ca. 1 Dose pro 25-m <sup>2</sup> -Wandfläche	
<b>Arbeitszeitrichtwert<sup>1)</sup></b>	<b>ca. 0,15–0,30 h/m<sup>2</sup></b>
<b>Wärmeschutz<sup>2)</sup></b>	
<b>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ<sub>R</sub></b>	<b>0,08 W/(mK)</b>
<b>U-Wert</b>	<b>0,21 (0,20) W/(m<sup>2</sup>K)</b>
<b>Brandschutz<sup>3)</sup></b>	
<b>Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2</b>	<b>F 60-AB</b>
<b>Ausnutzungsfaktor im Brandfall α<sub>R</sub></b>	<b>≤ 0,70</b>
<b>Statik<sup>4)</sup></b>	
<b>geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149</b>	<b>0–1</b>
<b>Rechenwert der Eigenlast</b>	<b>7,5 kN/m<sup>3</sup></b>
<b>Festigkeitsklasse</b>	<b>6</b>
<b>charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f<sub>k</sub></b>	<b>≥ 1,8 MN/m<sup>2</sup></b>

## Ausschreibungsvorschlag – auch zum Download unter [www.schlagmann.de](http://www.schlagmann.de)

Elementmauerwerk aus Redbloc-Systemwänden POROTON®-Planziegel-U8, in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Montageplan herstellen. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, einschließlich erforderlicher Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

<b>Rohdichteklasse</b>	<b>0,75</b>
<b>Festigkeitsklasse</b>	<b>6</b>
<b>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ<sub>R</sub></b>	<b>0,08 W/(mK)</b>
<b>charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f<sub>k</sub></b>	<b>≥ 1,8 MN/m<sup>2</sup></b>
<b>..... m<sup>2</sup></b>	<b>d = 36,5 cm, Redbloc-Systemwand POROTON®-Planziegel-U8-365</b>

Weitere Bestimmungen für Entwurf und Bemessung sowie Vorgaben zum Anwendungsbereich, gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, sind zu beachten!

<sup>1)</sup> Arbeitszeitrichtwert für die Montage der Ziegelfertigteile, abhängig von Grundrissituation und Baustellenlogistik. <sup>2)</sup> Inkl. beidseitig Putz, außen 20 mm Maschinen-Leichtputz, innen 15 mm Kalk-Gipsputz. <sup>3)</sup> Mauerwerk nach Zulassung, beidseitig Putz, gültig für tragende, raumabschließende Wände. <sup>4)</sup> Gemäß DIN EN 1996-1-1/NA, Tabelle NA.1, ist als Teilsicherheitsbeiwert für das Material im Grenzzustand der Tragfähigkeit γ<sub>M</sub> = 1,5 anzunehmen.